

12

003

К 338-1 (с 137)  
0-88

# О Т Ч Е Т Ъ

Орловской Губернской Земской Управы

О Р А С Х О Д А Х Ъ,

произведенныхъ на содержаніе переданныхъ Правительствомъ  
Орловскому Губернскому Земству шоссеиныхъ дорогъ  
Орловской губерніи

за 1910 годъ.

ОРЕЛЬ.  
Типографія С. А. Зайцевой.  
1911.



к 65.37  
0-88 ✓

336:625  

---

0-88

КРАЕВЕДЕНИЕ  
2008

# О Т Ч Е Т Ъ

## Орловской Губернской Земской Управы

### О Р А С Х О Д А Х Ъ,

произведенныхъ на содержаніе переданныхъ Правительствомъ  
Орловскому Губернскому Земству шоссеиныхъ дорогъ  
Орловской губерніи

71324

34190

Учет  
Библиотечный  
1938 г.

за 1910 годъ.

Орлов. В. А. Ближнев. т. Орла  
Отдел выдачи  
№ \_\_\_\_\_  
Имени Т. Крупской

Орловская  
Губернская Земская  
Управа

КФ-2017

и 15968  
КНИГОХРАНИЛИЩЕ

О Р Е Л Ъ.

Типографія С. А. Зайцевой.  
1911.

ОТРЕТЪ

Оригинална Копия на Копията

ОТРЕТЪ

Печатать дозволено.



КОПИЯ НА КОПИЯТА

КОПИЯ НА КОПИЯТА

КОПИЯ НА КОПИЯТА

## ОБОРОТЪ СУММЪ

къ отчету по ремонтному содержанию, переданныхъ земству Орловской губерніи, казенныхъ шоссеиныхъ дорогъ

за 1910-й годъ.

На 1-е января 1910 года состояло:

1) Остатка отъ правительственной субсидіи . . . . .	17760 р. 31 к.
2) Специальной правительственной субсидіи на ремонтъ Клементьевской трубы, на Воронежскомъ шоссе . . . . .	15852 р. — к.
3) Разныхъ поступленій . . . . .	3576 р. 27 к.
<b>Итого . . . . .</b>	<b>37188 р. 58 к.</b>

Въ 1910 году поступило:

1) Правительственной субсидіи на 1910 г.	129650 р. — к.
2) Отъ общества Юго-Восточныхъ ж. д. на содержаніе объѣздного шоссе у ст. „Елецъ“*)	— —
3) Субсидіи на перестройку пучистыхъ мѣствъ на Витебско-Орловскомъ шоссе:	
а) Въ уплату позаимствованныхъ въ 1909 г. изъ шоссеиныхъ остатковъ . . . . .	8848 р. — к.
б) На перестройку пучистыхъ мѣствъ въ 1910 году . . . . .	8848 р. — к.
4) Субсидіи отъ министерства путей сообщенія на постройку моста черезъ р. Недну въ г. Кромахъ . . . . .	6040 р. — к.
5) Газныхъ поступленій . . . . .	1096 р. 49 к.
<b>Итого . . . . .</b>	<b>154482 р. 49 к.</b>

**Итого съ остаткомъ . . . 191671 р. 07 к.**

\*) За неполученіемъ субсидіи въ 1910 году соответствующая сумма позаимствована временно изъ шоссеиныхъ остатковъ.

Въ 1910 году израсходовано:

1) Изъ правительственной субсидіи 1910 г. на содержаніе казенныхъ шоссе и субсидіи отъ общества Юго-Восточныхъ ж. д. на содержаніе объѣздного шоссе у ст. „Елецъ“ . . . . .	125297 р. 10 к.
2) За счетъ субсидіи на перестройку пучистыхъ мѣстъ . . . . .	2462 р. 21 к.
3) Изъ разныхъ поступленій . . . . .	688 р. 80 к.

---

Итого . . . . . 128448 р. 11 к.

Имѣется въ остаткѣ на 1-е января 1911 года.

1) Отъ правительственной субсидіи . . . . .	30961 р. 21 к.
2) Специальной правительственной субсидіи на ремонтъ Клементьевской трубы на Воронежскомъ шоссе . . . . .	15852 р. — к.
3) Субсидіи на перестройку пучистыхъ мѣстъ . . . . .	6385 р. 79 к.
4) Субсидіи отъ министерства путей сообщенія на постройку моста чрезъ р. Недну въ г. Кромахъ . . . . .	6040 р. — к.
5) Разныхъ поступленій . . . . .	3983 р. 96 к.

---

Итого . . . . . 63222 р. 96 к.

Остатокъ этотъ заключается:

1) Въ желѣзныхъ мостовыхъ фермахъ . . . . .	1593 р. 80 к.
2) Въ авансахъ . . . . .	400 р. — к.
3) Въ кассѣ губернской управы . . . . .	61229 р. 16 к.
	<hr/>
	63222 р. 96 к.

## Пояснительная записка

къ отчету по ремонтному содержанию казенныхъ шоссеиныхъ дорогъ, переданныхъ Орловскому земству съ 1-го января 1897 года.

*За 1910 (14-й отчетный) годъ.*

Росписаніе суммъ на 1910 годъ было составлено въ размѣрѣ . . . . . 140596 р. 51 к.

**Въ этой суммѣ заключается:**

1) Правительственной субсидіи на содержаніе шоссе . . . . . 129650 р. — к.

2) Правительственной субсидіи на перестройку пучистыхъ мѣстъ . . . . . 8848 р — к.

3) Субсидіи отъ общества Юго-Восточныхъ ж. д. на содержаніе объѣздного шоссе у станціи „Елецъ“ . . . . . 654 р. 88 к.

4) Неисполненнаго расхода по смѣтѣ 1909 г. 1443 р. 63 к.

---

Итого . . 140596 р. 51 к.

Настоящій отчетъ, составленный соответственно росписанію, состоитъ изъ четырехъ частей:

I. Матеріалы, II—работы, III—сооруженія и IV—администрація и выражается общео суммою 125297 р. 10 к. изъ субсидіи 1910 года на содержаніе шоссе и 2462 р. 21 к. изъ субсидіи 1910 года на перестройку пучистыхъ мѣстъ, а всего 127759 р. 31 к.

По ст. I-й предположено было израсходовать по всѣмъ тремъ участкамъ:

а) на содержаніе шоссе—45793 р. 55 к., въ дѣйствительности-же израсходовано 42091 р. 45 к., т. е. менѣе на 3702 р. 10 коп.;

б) на перестройку пучистыхъ мѣстъ на Витебско-Орловскомъ шоссе—6923 руб. 77 к., израсходовано 2203 р. 41 к., остальная-же сумма 4720 р. 36 к. явилась неисполненнымъ расходомъ.

Выставлено для сплошныхъ розсыпей и мелкаго ремонта шоссе: щебня  $737\frac{7}{8}$  куб. саж., камня для мостовыхъ и сѣздовъ  $67\frac{1}{2}$  куб. саж., всего на сумму 40306 р. 91 к. Прочихъ матеріаловъ—хворосту и песку—заготовлено на сумму 1784 р. 54 к. Кромѣ того, на перестройку пучистыхъ мѣстъ выставлено: щебня  $20\frac{7}{8}$  куб. саж. на сумму 1631 р. 41 к. и песку  $71\frac{4}{8}$  куб. саж. на сумму 572 руб. Щебень и камень ставился мелкими подрядами—на I-й участокъ (Витебско-Орловское шоссе) отъ границы Смоленской губ. до гор. Орла известковыхъ, гранитныхъ и фосфоритныхъ породъ; на II-й участокъ (Подольско-Харьковское шоссе) отъ границы Тульской губ. до гор. Орла—известковыхъ породъ, отъ г. Орла до г. Кромъ—известковыхъ и фосфоритныхъ, а отъ г. Кромъ до границы Курской губ.—фосфоритныхъ породъ; на III участкѣ (Воронежское шоссе) щебень ставился исключительно изъ мѣстныхъ известковыхъ породъ. Средняя стоимость одной куб. саж. щебня: а) изъ субсидіи на содержаніе шоссе, составляла въ отчетномъ году на I участкѣ—75 р., на II участкѣ—50 р. и на III участкѣ 22 руб., средняя же стоимость одной куб. саж. заготовленнаго въ 1910 году щебня по всему шоссе 49 руб., б) изъ субсидіи на перестройку пучистыхъ мѣстъ на I участкѣ (Витебско-Орловское шоссе) средняя стоимость одной куб. саж. щебня 77 руб.

По ст. II-й на сезонныя работы: весеннія, лѣтнія, осеннія и зимнія, а равно на розсыпь щебня, инструменты и ремонтъ мостовыхъ по смѣтѣ было предположено израсходовать 26912 р. 27 к., въ дѣйствительности-же израсходовано 28152 р. 79 к., неисполненнаго расхода по розсыпкѣ щебня 988 р., всего 29140 р. 79 к., т. е. съ прибавленіемъ неисполненнаго въ 1910 году расхода, получается болѣе смѣтнаго назначенія на 2228 р. 52 к.

На работы капитального ремонта: перестройка шоссе въ мостовую, углубленіе канавъ, срѣзку обочинъ и исправленіе весеннихъ поврежденій, вмѣсто предполагаемыхъ по смѣтѣ 3461 р. 85 к., израсходовано 2788 р. 28 к., т. е. менѣе на 673 р. 57 к.

На перестройку пучистыхъ мѣстъ, изъ субсидіи 1910 года, предполагено было израсходовать 1924 р. 23 к., израсходовано же 258 р. 80 к., остальная сумма 1665 р. 43 к. явилась неисполненнымъ расходомъ.

На содержаніе 10-ти дорожныхъ мастеровъ предполагено по смѣтѣ 6310 р., израсходовано же 6109 р., т. е. менѣе на 201 руб.

Всего по ст. II-й предполагено израсходовать 38608 руб. 35 к., израсходовано же 37308 р. 87 к., + неисполненнаго расхода 2653 р. 43 к., всего 39962 р. 30 к., т. е. болѣе смѣтнаго назначенія на 1353 р. 95 к.

По ст. III-й — на перестройку мостовъ и трубъ, капитальный и мелкій ремонтъ ихъ, — предполагено было израсходовать 17124 р. 55 к., израсходовано же 14020 р. 88 к., т. е. менѣе на 3103 р. 67 коп.

На ремонтъ и содержаніе зданій, съ наймомъ помѣщенія для технического отдѣла, предполагено было израсходовать 4795 р., израсходовано же 5136 р. 38 к., т. е. болѣе смѣтнаго назначенія на 341 р. 38 к.

На второстепенныя дорожныя сооруженія, переѣздныя мостики, тумбы, межевыя, верстовыя и сотенныя знаки и древесныя насажденія ассигновано 1447 р. 49 к., израсходовано же 1609 р. 63 к., т. е. болѣе на 162 р. 14 к.

Всего по ст. III-й предполагено израсходовать 23367 р. 04 к., израсходовано же 20766 р. 89 к., т. е. менѣе на 2600 р. 15 коп.

(Подробныя свѣдѣнія о работахъ по ст. III-й приложены къ сему отчету).

По ст. IV-й—на расходы по содержанию личного состава дорожного отдела, содержание канцелярии и разбѣды, — исчислено было по сметѣ 25903 р. 80 к., израсходовано-же 25388 р. 69 к., т. е. менѣе на 515 р. 11 к.

Всего по ст.ст. I, II, III и IV предположено было израсходовать 140596 р. 51 к., израсходовано-же 127759 р. 31 к., т. е. менѣе на 12837 р. 20 к.

Слѣдовательно отчетный годъ по содержанию шоссе въ 1910 году заключенъ, за вычетомъ изъ этой суммы (12837 р. 20 коп.) неисполненного расхода въ размѣрѣ 7373 р. 79 к., съ остаткомъ въ суммѣ 5463 р. 41 к.


# ОТЧЕТНАЯ ВЪДОМОСТЬ

съ показаніемъ характера шоссе и расхода на  
его содержаніе

за 1910 годъ.

Наименование губернии, шоссейных линий и работъ.	Данности, определяющія характеръ наждаго участка шоссе.				1—а.		1—б.		2	
	Протяжение шоссе въ верстахъ	Количество щебня, потребляемаго ежегодно въ куб. саж.	Протяжение мостовъ и трубъ въ пот. саж.	Протяжение мѣсть за-носимыхъ сѣбсомъ, въ верстахъ.	Расходъ на содержаніе шоссе.		Дорожные мастера.	Количество и стоимость поставки ремонтнаго щебня и заплняющаго материала.		
					Зимній ремонтъ, т. е. расчистка заносовъ и постановка защиты.	Весенній, лѣтній и осенній ремонтъ, розсыпь щебня, инструменты и меншія материалы.		На обыкновенный ремонтъ.	На капитальный ремонтъ кромѣ пучинъ.	
Рубл. п.					Куб. с.	Руб.	Куб. п.	Руб.		
Орловская губернія. I. Участокъ. Витебско-Орловск. шоссе.	193,395	—	1407,60	21,60	1406,82	10050,06	2844	Щебня 317 запол. матер. 45 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> сот. 572 р.	Щебня 317 запол. матер. 45 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> сот. 572 р.	24393 р. 75. Пучистыхъ сот. 1631 р. 41 к.
На одну версту	—	—	7,28	0,11	7,29	52,07 2,96	14,74	—	130,72 4,17	—
II. Участокъ. Подольско-Харьк. шоссе.	126,668	—	451,57	38,46	1575,86	10604,66	2000	Щебня 200 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> запас. матер. 301,16	Щебня 200 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> запас. матер. 301,16	10195 30
На одну версту	—	—	3,56	0,31	12,41	83,50	15,75	—	80,27	—
III. Участокъ. Воронежское шоссе	71,9275	—	70,642	7,69	678,13	4708,73	1265	Щебня 220 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> запол. матер. 23 <sup>2</sup> / <sub>8</sub>	Щебня 220 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> запол. матер. 23 <sup>2</sup> / <sub>8</sub>	5097,29
На одну версту	—	—	0,982	0,10	9,35	65,90	17,56	—	70,94	—
Всего по шоссе	391,9905	—	1929,81	67,59	3655,81	25363,45 572	6109	—	39686,31 1631,41	—
Въ среднемъ на одну версту по шоссе . . .	—	—	4,92	0,17	9,33	64,73 1,46	15,59	—	101,23 4,17	—

5.		4.		5.		6.		7.		8.		9.			10.	Итого всѣхъ расходовъ.	П Р И М Ъ Ч А Н І Е.	
Расходъ на содержаніе сооружений и зданий.													Расходъ на капитальное исправленіе шоссе.					Содержаніе администраціи съ разъѣздами.
Ремонтное содержаніе постоянныхъ мостовъ (капитальный).	Ремонтное содержаніе гражданскихъ зданий съ отопленіемъ и наемъ помѣщеній.	Мелкій ремонтъ мостовыхъ сооружений.	Стоимость перестройки мостовъ и трубъ.	Стоимость построекъ и капитальныхъ построекъ гражданскихъ зданий.	Стоимость второстепенныхъ дорожныхъ сооружений.	Перестройка шоссе въ мостовую, дренажные слабыхъ мѣсть и ремонтъ мостовой.	Углубленіе канавъ и сѣвка обочинъ.	Прочія работы: исправленіе поврежденныхъ и други.										
Р	У	Б	Л	И	Пуч. сот.	п. с.	И	И	И	И	И	И	И	И				
1760,42	2290,46	3228,82	3442,88	—	935,55	258=80	1119	136=76	12482,06	2462,21	На содер. шоссе 64090,59 пучистыхъ сот. 2462,21							
9,12	11,87	16,73	17,84	—	4,85	1,34	5,79	0,71	64,67	8,47	На содер. шоссе 336,40 пучистыхъ мѣста 8,47							
4287,26	1270,37	982,80	251,55	—	448,75	1538 <sup>6</sup> / <sub>4</sub>	693,32	278,49	8338,85	42465,84								
33,76	10,00	7,74	1,95	—	3,53	12,10	5,45	2,19	65,66	334,34								
—	1575,55	67,15	—	—	225,32	236,65	279,17	44,90	4567,78	18740,67								
—	21,88	093	—	—	3,13	3,29	3,87	0,62	63,44	260,91								
6047,68	5136,88	4278,77	3694,43	—	1609,63	1775,29 268,80	2090,49	460,14	25388,69	125297,10								
15,42	13,10	10,91	9,42	—	4,11	66,52	5,34	1,17	64,76	319,63	Содерж. шоссе 319,63 пучистыхъ мѣста 6,29							

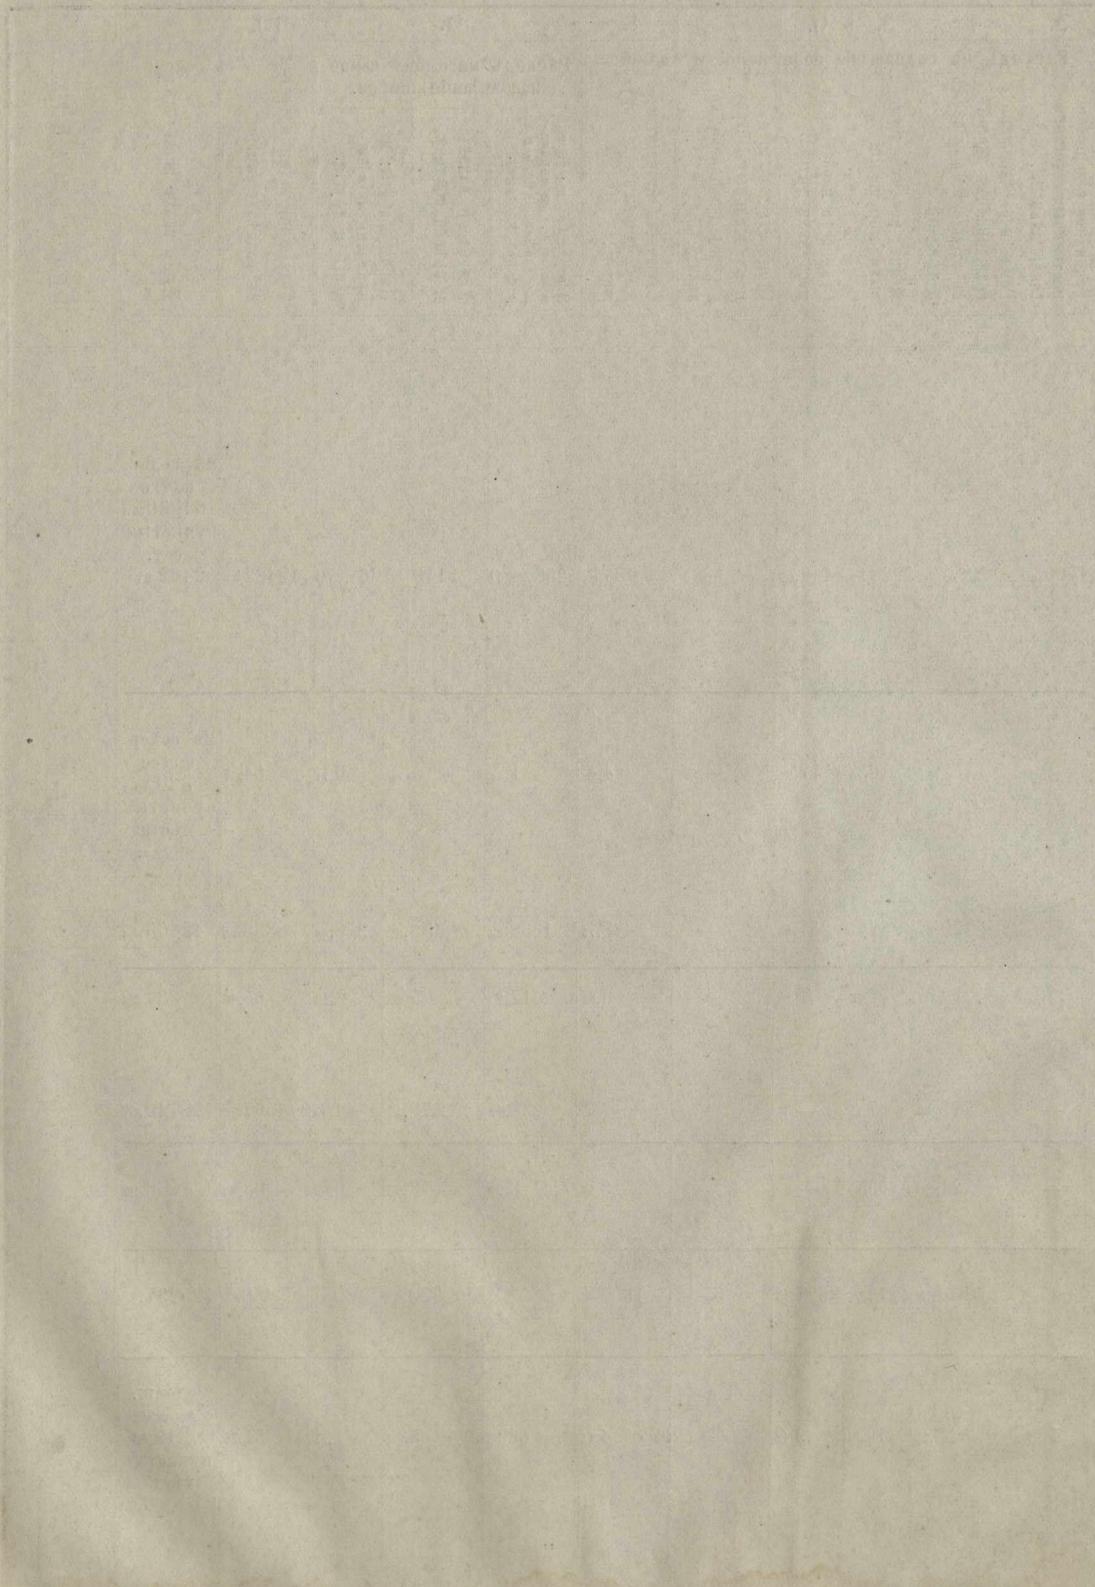





# Т а б л и ц а

съ показаніемъ средняго на одну версту расхода по  
содержанію шоссейныхъ дорогъ Орловской губерніи

за 1910 годъ.



REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

FOR THE YEAR ENDING 1900

Item	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890
Assets											
Liabilities											
Income											
Expenses											
Profit											

The Board of Directors has the honor to acknowledge the cooperation and assistance of the various departments of the company in the preparation of this report. The financial statements are prepared in accordance with the generally accepted accounting principles. The assets are valued at their fair market value. The liabilities are stated at their face value. The income and expenses are stated on an accrual basis. The profit is stated after deducting all expenses and taxes.

11-11-00

**Общій сводъ**  
оборота каменнаго матеріала  
*за 1910 годъ.*

Наименование перегоновъ.	В е р с т ы. С о т к и.	Толщина щебеноч- наго слоя въ дюй- махъ.					Розсыпано щебня съ 1896 г. по 1 января 1910 года.	Состояніе къ 1 января 1910 г. въ кубическихъ саженяхъ.				Поступило въ 1910 г. въ кубич. сажен.		
		1896 года.	1899 года.	1902 года.	1905 года.	190 года.		Нормальная.	Щ Е Б Н Я.				Щебня.	Камня.
									На ремонтъ и утолщеніе.	Запаснаго.	В С Е Г О.	Камня.		
<b>I Участокъ.</b> Витебско - Орловское шоссе . . . . .	193,395	3,7	3,7	3,88	3,88	4,11	—	57337 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	339 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	—	339 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	313 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	363 <sup>4</sup> / <sub>8</sub>	5 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>
<b>II Участокъ.</b> Подольско - Харьков- ское шоссе . . . . .	126,668	5,1	5,9	6,09	6,03	6,10	—	4850 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	304 <sup>4</sup> / <sub>8</sub>	—	304 <sup>4</sup> / <sub>8</sub>	5	238	15
<b>III Участокъ.</b> Воронежское шоссе .	71,905	5,6	5,9	6,03	6,20	6,33	—	2882 <sup>4</sup> / <sub>8</sub>	261 <sup>6</sup> / <sub>8</sub>	—	261 <sup>6</sup> / <sub>8</sub>	—	234 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	51 <sup>4</sup> / <sub>8</sub>
<b>И Т О Г О . .</b>	391,968	4,5	4,8	4,98	5,03	4,60	—	13466 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	905 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	—	905 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	313 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	836 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	72 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>

Употреблено въ 1910 г въ кубическихъ саженяхъ.				Осталось къ 1-му января 1911 г года.		Предполж. заготовить въ 1911 г въ кубич. саж		Предполагается имѣть въ 1911 году въ кубическихъ саженяхъ.					ПРИМЪЧАНІЕ.
Щ Е Б Н Я.				Камня.	Щебня.	Камня.	Щебня.	Щ Е Б Н Я.					
На ремонтъ.	На утолщеніе	В С Е Г О.	Камня.					На ремонтъ.	На утолщеніе	Запаснаго.	В С Е Г О.	Камня.	
122 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>	245 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	367 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	5	335 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	4 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	376 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	46	90 <sup>2</sup> / <sub>8</sub>	335 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	285 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	711 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	52 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	
89 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	272 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	362	14 <sup>2</sup> / <sub>8</sub>	180 <sup>4</sup> / <sub>8</sub>	5 <sup>6</sup> / <sub>8</sub>	293 <sup>6</sup> / <sub>8</sub>	5 <sup>2</sup> / <sub>8</sub>	63	282 <sup>2</sup> / <sub>8</sub>	129	474 <sup>2</sup> / <sub>8</sub>	11	
31	168 <sup>6</sup> / <sub>8</sub>	199 <sup>6</sup> / <sub>8</sub>	51 <sup>4</sup> / <sub>8</sub>	296 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	—	155	66	37	314	100 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	451 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	66	
243 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	686 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	929 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	70 <sup>6</sup> / <sub>8</sub>	812 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	10 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	824 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	117 <sup>2</sup> / <sub>8</sub>	190 <sup>2</sup> / <sub>8</sub>	931 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	515 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	1637 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	129 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	



# **ВѢДОМОСТЬ**

о перестройкѣ и исправленіи мостовыхъ сооружений  
по **Витебско-Орловскомъ шоссе** въ предѣлахъ  
Орловской губерніи  
за 1910 годъ.

№№ верст.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженахъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
<b>I ПЕРЕГОНЪ.</b>							
<b>Отъ гран. Смоленской губерніи до станціи Жуковой.</b>							
11	40	Деревянный мостъ подкосной системы съ досчатымъ настиломъ . . .	—	1892	25,80	4	2,25
12	41	Деревянный мостъ подкосной системы съ досчатымъ настиломъ . . .	—	1892	25,63	4	2,45
16	42	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный. . . . .	—	1900	6,00	2,67	0,83
17	43	Деревянный мостъ такой-же . . . . .	—	1900	3,00	2,67	0,83
18	44	Деревянный мостъ такой-же . . . . .	—	1908	2,92	2,67	0,70
19	45	Деревянный мостъ такой-же . . . . .	—	1891	8,00	4,00	1,75
20	47	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный . . . . .	—	1903	5,00	2,67	1,90
<b>II ПЕРЕГОНЪ.</b>							
<b>Отъ ст. Жуковой до ст. Угость.</b>							
3	49	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный . . . . .	—	1903	5,00	2,67	0,83

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1910 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ саженахъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	17	45	Положено прижимовъ 4 шт.
—	—	—	—	—	54	54	Смѣнено свай 2 шт., подкосовъ 1 шт., тумбъ 2 шт. и досокъ въ половомъ настилъ 32. шт.
—	—	—	—	—	6	35	Смѣнено тумбъ 8 шт.
—	—	—	—	—	8	30	Смѣнено отлетныхъ тумбъ 10 шт.
—	—	—	—	—	8	30	Смѣнено тумбъ 10 шт.
—	—	—	—	—	—	96	Мелкій ремонтъ настила.
—	—	—	—	—	41	30	Смѣнено наката 25, шт. тумбъ 8 шт.
—	—	—	—	—	39	45	Смѣнено ступень 8, шт. насадокъ 5,33 пог. с. накату 10, шт. тумбъ 7, шт. съ пропиткою концовъ эксикаторомъ.

№ верст.	№ сооруженій.	Наименованіе предметовъ и сооруженій.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
6	51	Деревянный мостъ балочный, на- катный, шоссированный . . . . .	—	1902	3	2,67	0,70
10	53	Деревянный мостъ подкосной си- стемы съ накатнымъ поломъ . . . . .	—	1902	25,00	3,00	2,15
11	54	Деревянный мостъ балочный, съ открытымъ накатнымъ поломъ . . . . .	—	1900	6	2,67	1,45
13	56	Деревянный мостъ балочный, на- катный, шоссированный . . . . .	—	1901	7	3	1,73
13	57	Деревянный мостъ балочный, съ пластино-досчатымъ поломъ . . . . .	—	1903	12	3	2,47
14	58	Деревянный мостъ балочный, на- катный, шоссированный . . . . .	—	1901	6	2,67	1,09
17	60	Деревянный мостъ балочный, съ досчатымъ поломъ . . . . .	—	1891	24,00	4,00	3,07
17	61	Деревянный мостъ такой-же . . . . .	—	1908	12,00	4,00	2,40
18	62	Деревянный мостъ, такой-же . . . . .	—	1904	12,00	3,00	1,35

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1910 году							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ сажняхъ.			На сумму.		На сумму.		
Дли- на.	Ши- рина.	Вы- сота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	73	25	Поставлено новыхъ ступльевъ шт. 8, насадокъ 5,33 пог. с., смѣнено нака- ту 10 шт., прижимовъ 6 пог. с., тумбъ концевыхъ 4, отлетныхъ 2, съ про- питкою ступльевъ и насадокъ эксика- торомъ.
—	—	—	—	—	36	05	Смѣнено тумбъ 2 шт.
—	—	—	353	26	—	—	Перестроенъ на такой-же,
—	—	—	—	—	111	72	Смѣнено ступльевъ 10 шт., насадокъ. 6 пог. с., накатника 29 шт., периль- ныхъ брусевъ 6 шт., прижимовъ шт. 6, тумбъ шт. 3—5=12 и 3—6=4 шт. пропитаны стулья эксикаторомъ.
—	—	—	—	—	—	20	Мелкій ремонтъ.
—	—	—	—	—	98	—	Смѣнено ступльевъ 8 шт., насадокъ 5,33 п. с., накатнику шт. 25, периль- ныхъ брусевъ пог. с. 12, прижимовъ 12 п. с., тумбъ 16 шт., съ пропит- кою ступльевъ и насадокъ эксикато- ромъ.
—	—	—	—	—	—	20	Мелкій ремонтъ.
—	—	—	—	—	—	50	Тоже.
—	—	—	—	—	—	50	Тоже.

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
19	63	Деревянный мостъ балочный, съ досчатымъ поломъ . . . . .	—	1891	17,20	4,00	2,23
<b>III ПЕРЕГОНЪ.</b>							
<b>Отъ ст. Угость до ст. Шахматы.</b>							
2	65	Деревянный мостъ балочный, съ досчатымъ поломъ . . . . .	—	1891	16,10	4	2,05
2	66	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный . . . . .	—	1902	6	2,67	0,82
4	67	Деревянный мостъ подкосный, съ досчатымъ настиломъ . . . . .	—	1891	32,90	4	3,20
7	68	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный . . . . .	—	1900	2,67	2,67	0,82
8	68б	Деревянный мостъ такой-же . . . . .	—	1902	5	2,64	0,90
9	69	Деревянный мостъ балочный съ досчатымъ поломъ . . . . .	—	1903	15	3	3,13
9	70	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный . . . . .	—	1902	6,10	2,67	1,35
10	71	Деревянный мостъ такой-же . . . . .	—	1903	4	2,67	0,70

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1910 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ сажняхъ.			На сумму.		На сумму.		
Дли-на.	Ши-рина.	Вы-сота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	18	20	Ремонтированъ половой настилъ съ употребленіемъ 20 шт. досокъ.
—	—	—	—	—	131	53	Смѣнено ступльевъ шт. 12, насадокъ п. с. 8, подкосовъ шт. 10, схватокъ п. с. 8, тумбъ шт. 5, досокъ шт. 52, шаговый столбъ 1, съ пропиткою концевыхъ частей эксикаторомъ.
—	—	—	—	—	16	47	Смѣнено тумбъ шт. 9 и накатнику шт. 6.
—	—	—	—	—	105	56	Смѣнено досокъ въ половомъ настиль 66. шт.
—	—	—	—	—	5	—	Смѣнено тумбъ 6 шт.
—	—	—	—	—	27	29	Смѣнено ступльевъ 8 шт., насадокъ 5,33 п. с. тумбъ отлетныхъ 10 шт., и накатнику 2 шт., съ пропиткою эксикаторомъ.
—	—	—	—	—	82	80	Смѣнено накатника 40 шт., перильныхъ брусевъ 2 шт., тумбъ 10 шт.,
—	—	—	—	—	5	95	Смѣнено тумбъ 8. шт.
—	—	—	—	—	3	05	Тоже 4 шт.

№№ верей.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
14	75	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный . . . . .	—	1901	6	2,67	1,34
16	77	Деревянный мостъ подкосный съ досчатымъ поломъ . . . . .	—	1906	12,00	3,00	1,90
17	80	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный . . . . .	—	1902	6,00	2,67	1,00
18	81	Деревянный мостъ такой-же . . . . .	—	1902	6,00	2,67	1,38
19	82	Деревянный мостъ такой-же . . . . .	—	1902	5	2,67	1,70
		На мелкій ремонтъ мостовъ по I, II и III перегонамъ . . . . .	—	—	—	—	—
		<b>IV ПЕРЕГОНЪ.</b>					
		Отъ ст. Шахматы до ст. Глинищева.					
1	83	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный . . . . .	—	1899	5	2,67	0,70
2	84	Деревянный мостъ такой-же . . . . .	—	1903	5,00	2,67	1,15
3	85	Деревянный мостъ такой-же . . . . .	—	1906	10,00	3,00	1,50
4	86	Деревянный мостъ такой-же . . . . .	—	1899	6,00	2,67	1,18

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1910 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ сажняхъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	36	55	Смѣнено ступльевъ 8 шт., насадокъ 2, перильныхъ брусевъ 13,33 п. с., прижимовъ 12 п. с., тумбъ 4 шт. съ пропиткою эксикаторомъ.
—	—	—	—	—	7	14	Мелкій ремонтъ.
—	—	—	—	—	27	20	Смѣнено ступльевъ 8 шт., насадокъ 2, периль 3,33 п. с., тумбъ 2 шт. и прижимовъ 1 шт.
—	—	—	—	—	22	37	Смѣнено ступльевъ 8 шт., насадокъ 2 шт., тумбъ 6 шт.
—	—	—	—	—	25	43	Смѣнено ступльевъ 8 шт., насадокъ 2 шт., тумбъ 11 шт.
—	—	—	—	—	52	58	
—	—	—	—	—	49	78	Смѣнено накатнику 23 шт., периль и насадокъ 11 п. с., тумбъ 4 шт., прижимовъ 11 п. с.
—	—	—	—	—	6	15	Смѣнено тумбъ 12. шт.
—	—	—	—	—	4	80	Смѣнено прижимовъ 12. п. с.
—	—	—	—	—	66	86	Смѣнено наката 41 шт., прижимовъ 12 п. с., тумбъ 9 шт.

№№ верст.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Коллчество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
4	87	Деревянный мостъ балочный съ досчатымъ поломъ . . . . .	—	1890	14,90	4	2,20
5	88	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный . . . . .	—	1899	5,87	2,67	1,78
5	89	Деревянный мостъ такой-же . . . . .	—	1901	5,10	2,67	0,96
8	90	Деревянный мостъ такой-же . . . . .	—	1899	6	2,37	1,13
8	91	Деревянный мостъ такой-же . . . . .	—	1899	6	2,67	1,00
9	92	Деревянный мостъ съ открытымъ накатнымъ поломъ . . . . .	—	1899	3	2,67	0,75
9	93	Деревянный мостъ съ двойнымъ досчатымъ поломъ . . . . .	—	1904	12,00	3,00	2,16
10	94	Деревянный мостъ съ накатнымъ поломъ . . . . .	—	1899	3	2,67	0,72
11	95	Деревянный мостъ такой же . . . . .	—	1901	3	2,67	0,81
11	96	Деревянный мостъ съ досчатымъ поломъ . . . . .	—	1903	9	3	1,65
12	97	Деревянный мостъ балочный съ открытымъ накатомъ . . . . .	—	1901	3	2,67	0,42
14	99	Деревянный мостъ балочный съ двойнымъ досчатымъ поломъ . . . . .	—	1908	18,00	3,82	2,40
14	100	Деревянный мостъ балочный, накатный шоссированный . . . . .	—	1901	3,05	2,67	0,70

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1910 году.								Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.			
Въ сажняхъ.			На сумму.		На сумму.			
Дли-на.	Ши-рина.	Вы-сота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.		
14	3	2,20	1035	52	—	—	Перестроенъ съ уменьшеніемъ длины и ширины.	
—	—	—	—	—	10	45	Смѣнено тумбъ 9 шт.	
—	—	—	—	—	28	94	Смѣнено наката 24 шт.	
—	—	—	—	—	76	34	Смѣнено наката 39 шт. и периль 17 пог. саж.	
—	—	—	—	—	166	89	Смѣнено наката 17 шт., периль и прижимовъ 24 п. с., тумбъ 4 шт.	
—	—	—	100	12	42	12	Перестроенъ на такой-же.	
—	—	—	—	—	2	70	Мелкій ремонтъ.	
—	—	—	93	35	38	61	Перестроенъ на такой-же.	
—	—	—	92	40	40	18	Тоже.	
—	—	—	—	—	20	56	Смѣнено накатнику 15 шт.	
—	—	—	87	61	41	15	Перестроенъ на такой-же.	
—	—	—	—	—	2	42	Мелкій ремонтъ.	
—	—	—	—	—	37	08	Смѣнено накату 20 шт., периль и прижимовъ 12,20 пог. с.	

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженахъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
<b>V ПЕРЕГОНЪ.</b>							
<b>Отъ ст. Глинищева до г. Брянска.</b>							
1	101	Деревянный мостъ съ досчатымъ настиломъ. . . . .	—	1891	20	4,05	2,59
4	102	Деревянный мостъ такой-же. . . . .	—	1900	10	3	6,98
7	104	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный . . . . .	—	1901	5	2,67	0,60
13	108	Деревянный мостъ такой-же. . . . .	—	1901	5	2,67	1,20
15	109	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный. . . . .	—	1898	4	3	0,65
15	109б	Деревянный мостъ съ двойнымъ досчатымъ поломъ. . . . .	—	1906	20	3	3,05
15	110	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный . . . . .	—	1898	3	2,67	0,75
16	111б	Деревянный мостъ балочный съ досчатымъ поломъ . . . . .	—	1904	17,02	3	3,69
18	112	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный . . . . .	—	1901	5	2,67	1,30
		На мелкій ремонтъ по IV и V перегонамъ . . . . .	—	—	—	—	—

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1910 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.			Исправленіе.				
Въ саженахъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	55	01	Смѣнено дссокъ въ настилѣ 30 шт.
—	—	—	—	—	24	52	Смѣнено периль 10 п. с.
—	—	—	—	—	10	32	Смѣнено периль 5,33 п. с. и тумбъ 6 шт.
—	—	—	—	—	—	20	Мелкій ремонтъ.
—	—	—	—	—	4	40	Мелкій ремонтъ.
—	—	—	—	—	1	20	Тоже.
—	—	—	—	—	2	87	Тоже.
—	—	—	—	—	37	71	Смѣнено 24 доски въ половомъ настиль.
—	—	—	—	—	11	60	Смѣнено периль 7,33 п. с., тумбъ 4 шт.
—	—	—	—	—	16	80	

№№ верст.	№№ сооружений.	Наименование предметов и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженьяхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
<b>VI ПЕРЕГОНЪ.</b>							
<b>Отъ г. Брянска до ст. Алымовки.</b>							
9	116	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный . . . . .	—	1899	6	2,67	0,67
14	119	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный . . . . .	—	1899	4	2,67	0,7
17	121	Деревянный мостъ такой-же . . . . .	—	1900	5	2,67	0,70
<b>VII ПЕРЕГОНЪ.</b>							
<b>Отъ ст. Алымовки до г. Карачева.</b>							
3	123	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный . . . . .	—	1901	6	2,67	0,82
8	124	Деревянный мостъ балочный съ досчатымъ поломъ . . . . .	—	1906	26,00	3,00	1,65
13	127	Деревянный мостъ такой-же . . . . .	—	1902	20	3	3,60
15	128	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный . . . . .	—	1899	4	2,67	0,97
18	129	Деревянный мостъ балочный съ досчатымъ поломъ . . . . .	—	1890	12	4	1,75

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1910 году.								Наименование работъ.
Перестройка.						Исправление.		
Въ саженьяхъ.			На сумму.			На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.		
—	—	—	—	—	186	05	Смѣнено ступельвъ 8 шт., насадокъ 5,33 п. с., прогоновъ 16 п. с., подушекъ 21 п. с., наката 63 шт., прижимовъ 12 п. с., съ пропиткою эксикаторомъ.	
—	—	—	239	54	—	—	Перестроенъ на такой-же.	
—	—	—	277	40	—	—	Перестроенъ на такой-же.	
—	—	—	—	—	138	02	Смѣнено ступельвъ 8 шт., насадокъ 5,33 пог. саж., наката 62 шт., прижимовъ 12 п. с., съ пропиткой свай эксикаторомъ.	
—	—	—	—	—	6	15	Мелкій ремонтъ.	
—	—	—	—	—	524	25	Смѣнено свай береговыхъ 10 шт., насадокъ 6 п. с., накату 216 шт., прижимовъ и периль 80 п. с., съ пропиткою эксикаторомъ.	
—	—	—	225	50	—	—	Перестроенъ на такой-же.	
—	—	—	780	58	29	98	Перестроенъ съ уменьшеніемъ ширины.	

№№ верств.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
20	130	Деревянный мостъ балочный съ двойнымъ поломъ . . . . .	—	1909	25,00	4,00	4,5
<b>VIII ПЕРЕГОНЪ.</b>							
<b>Отъ г. Карачева до ст. Коробова.</b>							
2	133	Деревянный мостъ балочный съ досчатымъ поломъ . . . . .	—	1902	23	4,20	2,78
6	136	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный . . . . .	—	1898	4	2,67	0,78
10	139	Деревянный мостъ такой-же . . . . .	—	1901	5,15	2,70	1,05
18	143	Деревянный мостъ такой-же . . . . .	—	1900	3	2,67	0,80
18	144	Деревянный мостъ переѣздной съ пластиннымъ поломъ . . . . .	—	1901	2	4	1,67
<b>IX ПЕРЕГОНЪ.</b>							
<b>Отъ ст. Коробова до ст. Горки.</b>							
3	146	Деревянный мостъ накатный, шоссированный . . . . .	—	1900	3	2,67	0,88
4	147	Деревянный мостъ такой-же . . . . .	—	1901	5	2,67	1,15

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1910 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ сажняхъ.			На сумму.		На сумму.		
Дли-на.	Ши-рина.	Вы-сота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	9	50	Мелкій ремонтъ.
—	—	—	—	—	74	79	Смѣнено досокъ 20 шт., ступень 6 шт., насадокъ 1 шт.
—	—	—	—	—	47	30	Смѣнено ступень 8 шт., насадокъ 2, свай 8 шт., тумбъ 2 шт., съ пропиткою эксикаторомъ.
—	—	—	—	—	20	60	Смѣнено наката 8 шт., периль п. с. 2,66 и тумбъ отлетныхъ 1 шт.
—	—	—	157	60	—	—	Перестроенъ на такой-же.
—	—	—	—	—	47	50	Смѣнено ступень 12 шт., прогоновъ 4, тумбъ прижимовъ 4 шт. и прижимовъ 2 шт.
—	—	—	—	—	25	56	Смѣнено ступень 8 шт., насадокъ 2 шт. и поставлена изъ стараго матеріала 1 отлетная тумба.
—	—	—	—	—	22	36	Смѣнено ступень 8 шт., насадокъ 2 шт., перильныхъ концевыхъ тумбъ 1 шт. и отлетныхъ 2 шт.

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
9	153	Деревянный мостъ накатный, пос- сированный . . . . .	—	1902	5	2,67	1,00
9	154	Деревянный мостъ такой-же. . .	—	1898	5	2,67	1,10
11	156	Деревянный мостъ такой-же. . .	—	1898	3,00	2,67	0,77
13	158	Деревянный мостъ накатный, пос- сированный . . . . .	—	1901	3	2,67	0,80
13	159	Деревянный мостъ такой-же. . .	—	1901	4,10	2,72	1,00
		На мелкій ремонтъ по VIII и IX перегонамъ. . . . .	—	—	—	—	—
<b>X ПЕРЕГОНЪ.</b>							
<b>Отъ ст. Горки до ст. Ледны.</b>							
10	167	Деревянный мостъ балочный, на- катный, поссированный. . . . .	—	1898	5,00	4,00	1,25
12	169	Деревянный мостъ такой-же. . .	—	1898	3,00	2,67	0,40
14	170	Деревянный мостъ такой-же. . .	—	1900	3,00	2,67	0,40
16	171	Деревянный мостъ такой-же. . .	—	1901	7	2,67	1,90
17	173	Деревянный мостъ такой-же. . .	—	1900	6	2,67	1,30

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1910 году.							Наименованіе работъ.
П е р е с т р о й к а.						Исправленіе.	
Въ саженьяхъ.			На сумму.			На сумму.	
Дли- на.	Шп- рина.	Вы- сота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	39	62	Смѣнено ступльевъ 8 шт., насадокъ 2 шт., наката 7 шт.
—	—	—	—	—	19	64	Смѣнено ступльевъ 8 шт., насадокъ 2 шт.
—	—	—	—	—	—	38	Смѣнено прижимныхъ тумбъ 1 шт.
—	—	—	—	—	19	64	Смѣнено ступльевъ 8 шт., насадокъ 2 шт., съ пропиткою эксикаторомъ.
—	—	—	—	—	32	29	Смѣнено ступльевъ 8 шт. и насадокъ 2 шт.
—	—	—	—	—	—	60	
—	—	—	—	—	27	60	Возобновлены перильныя насадки (были украдены) 10 пог. саж. и 1 упорная тумба.
—	—	—	—	—	2	—	Смѣнено прижимовъ 1 шт. и при- жимныхъ тумбъ 1 шт.
—	—	—	—	—	1	—	Тоже.
—	—	—	—	—	13	94	Смѣнено ступльевъ 8 шт., насадокъ 2 шт. и прижимовъ 6 пог. с.
—	—	—	—	—	20	72	Смѣнено наката 9 шт. и прижимовъ 3 пог. с.

№№ верствъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженахъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
18	174	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный. . . . .	—	1903	3	2,67	1,55
20	176	Деревянный мостъ такой-же. . . . .	—	1903	6	2,67	1,30
23	179	Деревянный мостъ съ пластиннымъ одиночнымъ поломъ . . . . .	—	1887	10	4	2,15
<b>XI ПЕРЕГОНЪ.</b> <b>Отъ ст. Ледны до г. Орла.</b>							
1	182	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный. . . . .	—	1901	5	2,67	0,75
6	184	Деревянный мостъ балочный съ досчатымъ настиломъ . . . . .	—	1898	11	4	1,30
8	186	Мостъ деревянный, накатный, шоссированный . . . . .	—	1891	9,00	4,00	1,30
8	187	Деревянный мостъ подкосный системы съ досчатымъ поломъ . . . . .	—	1900	18,00	4,00	4,50

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1910 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.			Исправленіе.				
Въ саженихъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	2	85	Смѣнено прижимовъ 3 п. с., тумбъ 2 шт.
—	—	—	—	—	46	08	Смѣнено периль 12 пог. с., прижимовъ 12 п. с., тумбъ упорныхъ 4 шт. и половыхъ 4 шт.
—	—	—	—	—	240	11	Смѣнено свай 11 шт., ступльевъ 5 шт., насадокъ 4 шт., прогоновъ 9, подушекъ 4, череповыхъ брусьевъ 4 шт., ряжей 6 арш. 4 в.—22 шт. и 6 арш. 3 в.—64 шт., смѣнено досокъ въ половомъ настиль 39 шт.
—	—	—	—	—	182	37	Смѣнено ступльевъ 8 шт., насадокъ 1 шт., прогоновъ 8 шт., накатнику 35 шт., прижимовъ 5 шт. и тумбъ прижимныхъ 4 шт., съ пропиткою эксикаторомъ; возобновлено шоссировки 10 кв. саж.
—	—	—	—	—	211	05	Смѣнено ступльевъ 5 шт., свай 9 шт., прогоновъ 9,33 пог. с., подушекъ 1 шт., насадокъ 2 шт., прижимовъ 1 шт., наращено схватокъ 4 п. с. и смѣнено 35 шт. досокъ въ настиль и 22 шт. пластинъ.
—	—	—	—	—	9	70	Смѣнено периль 9 п. с. и упорныхъ тумбъ 1 шт.
—	—	—	—	—	3	48	Мелкій ремонтъ.

№№ верст.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
10	188	Деревянный мостъ подкосный си- стемы, съ досчатымъ поломъ. . . . .	—	1891	30,45	4	5,24
12	190	Деревянный мостъ подкосный си- стемы съ досчатымъ поломъ . . . . .	—	1892	8	4	2,92
14	191	Деревянный мостъ балочный, на- катный, шоссированный. . . . .	—	1900	9	4	1,40
—	192	Деревянный мостъ такой-же. . . . .	—	1892	10,00	4,00	1,22
		На мелкій ремонтъ по X и XI перегонамъ . . . . .	—	—	—	—	—
Итого. . . . .			—	—	—	—	—

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1910 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.			Исправленіе.				
Въ сажняхъ.			На сумму.		На сумму.		
Дли- на.	Ши- рина.	Вы- сота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	526	40	Смѣнено досокъ въ половомъ на- стиль 45 шт., периль 24 п. с. и выпрям. 36 п. с., подпорныхъ стоекъ 16 шт. и тумбъ упорныхъ 1 шт.; установлены вспомогательныя сваи 19 шт., по сваямъ положены насадки 12 п. с. и схватокъ 52 п. с. и по- ставленъ шаговой столбъ 1.
—	—	—	—	—	4	60	Смѣнено досокъ въ настиль 6 шт. и шаговой столбъ 1.
—	—	—	—	—	527	76	Смѣнено ступень 12 шт., подве- дено свай 4 шт., смѣнено насадокъ 12 пог. с., подушекъ 12 пог. с., про- гоновъ 3 пог. с., периль и прижи- мовъ 36 пог. с., тумбъ перильныхъ 18 шт., отлетныхъ 8 шт., упорныхъ 1 шт., накату 166 шт., съ пропиткою эксикаторомъ.
—	—	—	—	—	55	—	Смѣнено перильныхъ насадокъ 18 пог. с., перильныхъ стоекъ 2 шт., свай 4 арш. 6 в. 2 шт. и окрашены перила масляной краской.
—	—	—	—	—	6	50	
—	—	—	3442	88	4989	24	
			8432 р. 12 к.				

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

1. The first part of the book is devoted to a general introduction to the subject of the history of the United States. It covers the period from the discovery of the continent to the beginning of the American Revolution.

2. The second part of the book is devoted to a detailed account of the American Revolution. It covers the period from the outbreak of hostilities in 1775 to the signing of the Treaty of Paris in 1783.

3. The third part of the book is devoted to a detailed account of the early years of the United States. It covers the period from the signing of the Constitution in 1787 to the end of the War of 1812.

4. The fourth part of the book is devoted to a detailed account of the middle years of the United States. It covers the period from the end of the War of 1812 to the beginning of the Civil War in 1861.

# ВѢДОМОСТЬ

о перестройкѣ и исправленіи мостовыхъ сооружений  
на Подольско-Харьковскомъ шоссе въ предѣлахъ  
Орловской губерніи  
за 1910 годъ.

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженахъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
<b>I ПЕРЕГОНЪ.</b>							
<b>Отъ границы Тульской губ. до гор. Мценска.</b>							
2	1/214	Дерев. мостъ балочной системы съ пластиннымъ поломъ . . . . .	—	1847	7	3,33	—
3	2/215	Труба съ чугуннымъ полуцилиндрическимъ сводомъ . . . . .	—	1847	25,7	10,7	0,9
6	4/217	Рельсовый на каменныхъ устояхъ мостикъ . . . . .	—	1895	4,20	1,20	1,35
7	5/218	Чугунная цилиндрическая труба . . . . .	—	1847	21	8,5ф.	0,9
9	6/219	Рельсовый мостикъ . . . . .	—	1891	4,20	1	1,20
<b>II ПЕРЕГОНЪ.</b>							
<b>Отъ г. Мценска до ст. Ильково.</b>							
5	9/225	Рельсовый мостикъ . . . . .	—	1893	2,46	1	0,45
6	10/226	Деревянный мостъ балочный . . . . .	—	1895	—	—	—
14	14/230	Деревянный мостъ съ досчатымъ поломъ . . . . .	—	1887	18	4	5,30
15	15/231	Рельсовый мостъ на каменныхъ стѣнкахъ . . . . .	—	1891	3,28	1,00	1,00

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1910 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ саженьяхъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	—	35	Мелкій ремонтъ настила.
—	—	—	—	—	63	09	Уложено новыхъ цокольныхъ каменей кирпича и штукатурено на цементѣ.
—	—	—	—	—	6	96	Исправлена мостовая подъ мостомъ.
—	—	—	—	—	36	29	Уложено новыхъ камней цокольныхъ съ штукатуркою цементомъ.
—	—	—	—	—	12	80	Вставлено взаменъ выпавшихъ кирпичей на цементѣ.
—	—	—	—	—	29	65	Замощено: русло подъ мостомъ, отводная канава; вставлено кирпичей на цементѣ взаменъ выпавшихъ.
—	—	—	—	—	6	46	Подставлено временно ступень 2 арш. 4/2 вер.—9 шт., уложено прогоновъ 6 арш. 4 вер.—5 шт.
—	—	—	—	—	196	76	Нарощены сваи и замѣнены схватки новыми.
—	—	—	—	—	—	20	Мелкій ремонтъ.

№№ верей.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
<b>III ПЕРЕГОНЪ.</b>							
<b>Отъ ст. Ильково до ст. Ивановской.</b>							
1	16/232	Деревянный мостъ балочный, шоссированный . . . . .	—	1894	7,00	3,50	1,90
4	18/234	Деревянный мостъ арочной системы . . . . .	—	1885	11 1/2	4 1/2	3 1/2
6	19/235	Рельсовый мостикъ . . . . .	—	1890	1,66	1	1,05
9	23/239	Деревянный мостъ подкосной системы . . . . .	—	1887	20 1/2	4	6 1/4
10	24/240	Тоже — на каменныхъ устояхъ . . . . .	—	1895	4,30	3,33	1,20
16	28/244	Деревянная шоссированная труба . . . . .	—	1896	8 1/2	1	—
—	29/245	Деревянный на каменныхъ устояхъ мостъ . . . . .	—	1893 1896	27	4 2/3	1,6
<b>IV ПЕРЕГОНЪ.</b>							
<b>Отъ ст. Ивановской до гор. Орла.</b>							
1	30/246	Деревянный шоссированный мостъ . . . . .	—	1848	3	3,33	0,97
3	31/247	Деревянный шоссированный мостъ двухпролетный . . . . .	—	1896	3	4	0,60

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1910 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.				Исправленіе.			
Въ саженьяхъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	70	—	Мелкій ремонтъ.
—	—	—	—	—	97	22	Промазаны деревянные арки эксикаторомъ и подвернуты болты.
—	—	—	—	—	7	80	Произведена вставка взаменъ выпавшихъ кирпичей на цементъ.
—	—	—	—	—	20	05	Подвернуты болты, отремонтированы настиль съ добавл. 6 шт. досокъ, нарощены схатки на 1/2 арш. и подняты подкосы.
—	—	—	—	—	1	65	Мелкій ремонтъ.
—	—	—	—	—	16	27	Произведена одерновка 20 кв. с.
—	—	—	—	—	18	25	Сдѣлана будка для сторожа и отремонтированы настиль.
—	—	—	—	—	1	15	Мелкій ремонтъ.
3	3,33	0,90	251	55	—	—	Перестроены на однопролетный.

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженьяхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
13	38/255	Кирпичная труба . . . . .	—	1892 1893	4,3	3	0,30
<p><b>V ПЕРЕГОНЪ.</b></p> <p>Отъ г. Орла до ст. Салтыки.</p>							
8	43/4	Кирпичная труба. . . . .	—	1852	9,75	діам. 1,50	—
11	44/5	Деревянный мостъ арочной системы черезъ р. Цонь . . . . .	—	1856	24	4,79	5
17	48/a и 48/10	Мостъ и кирпичная труба. . . . .	—	1891	14,3	1,50	1/3
17	49/11	Кирпичная труба . . . . .	—	1852	14	діам. 1,5	—
18	50/12	Тоже. . . . .	—	1852	14	1,5	—
<p><b>VI ПЕРЕГОНЪ.</b></p> <p>Отъ ст. Салтыки до г. Кромъ.</p>							
4	56/17	Деревянный открытый мостъ . . . . .	—	1881	3 1/2	4	0,8
5	67/19	Тоже . . . . .	—	1884	5	3 1/3	1

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1910 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.				Исправленіе.			
Въ саженьяхъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	27	87	Произведенъ мелкій ремонтъ трубы съ оштукатуркою ея цементомъ.
—	—	—	—	—	6	92	Ремонтированъ лотокъ и срубъ водобойнаго колодца съ проконопаткою и осмолкою.
—	—	—	—	—	34	02	Замазаны трещины на устояхъ цементомъ, отремонтирована мостовая сторожевая будка съ окраскою ея.
—	—	—	—	—	9	41	Произведенъ мелкій ремонтъ трубы и мощенаго русла 29 кв. с.; исправлены досчатые лотки у трубы и моста съ проконопаткою и осмолкою.
—	—	—	—	—	1	30	Произведенъ мелкій ремонтъ трубы замазкою трещинъ и швовъ съ вставкою кирпичей.
—	—	—	—	—	1	30	Т о ж е.
—	—	—	—	—	6	60	Смѣнено стульевъ 12 шт. длиною по 4 1/4 арш. × 5 в.
—	—	—	—	—	1	82	Выпрямлены перила и тумбочки и прикрѣплены къ прогонамъ костылями.

№ верст.	№ сооружений.	Наименование предметов и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженьяхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
8	61/23	Деревянный подкосный мостъ . . . . .	—	1887 1888	40	4	4,5
11	63/25	Деревянный мостъ съ открытымъ пластиннымъ поломъ . . . . .	—	1884	5	3 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>	1
14	66/28	Деревянный открытый мостъ . . . . .	—	1883	3,75	4	0,66
15	67/29	Деревянный мостъ съ рельсовымъ переводомъ . . . . .	—	1875	1,66	4	1,17
<b>VII ПЕРЕГОНЪ</b>							
Отъ г. Кромъ до ст. Гостомли.							
—	71/33	Деревянный открытый мостъ . . . . .	—	1885	3	3 <sup>1</sup> / <sub>5</sub>	0,6
4	75/40	Деревянный мостъ арочной системы . . . . .	—	1856 1896	28,66	5	—

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1910 году.							Наименование работъ.
Перестройка.			Исправленіе.				
Въ саженьяхъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	13	60	Смѣнена часть схватокъ подъ мостомъ изъ имѣющагося матеріала, нарощена часть схватокъ съ постановкою дополнительныхъ хомутовъ 6 шт., поставлено болтовъ въ схватки взаменъ сбитыхъ льдомъ 25 в. 3 шт., исправлено болтовъ 5 шт.
—	—	—	—	—	6	02	Смѣнено ступень 4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —5 в. 5 шт., выпрямлены перила и подперильныя стойки съ прикрѣпленіемъ къ прогонамъ дополнительными костылями.
—	—	—	—	—	4	30	Смѣнено ступень 5 шт. и задѣланы гнилыя мѣста въ насадкахъ.
—	—	—	—	—	10	50	Перестлано пологоваго настила съ добавленіемъ досокъ взаменъ негодныхъ 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> кв. с. со вставкою 40 шт. кирпичей взаменъ негодныхъ и штукатуркою на цементъ (доски старыя съ моста № 75).
—	—	—	—	—	1	82	Смѣнено прижимовъ 6 п. с., изъ матеріала съ моста № 75.
—	—	—	—	—	4270	09	Капитально отремонтированъ со смѣною решетника и двойнаго пола, пропиткою деревянныхъ арокъ экикаторомъ и очисткою отъ мха каменныхъ устоевъ и заливкою портландскимъ цементомъ швовъ кладки устоевъ.

№№ верей.	№№ сооружений.	Наименование предметов и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- нахъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
6	76/41	Деревянный мостъ подкосной системы . . . . .	—	1852	10,5	4 1/3	2
12	78/43	Деревянный открытый мостъ . . . . .	—	1883	3	4	0,50
16	79/44	Тоже . . . . .	—	1887 1888	2,8	4	2
<b>VIII ПЕРЕГОНЪ</b>							
<b>Отъ ст. Гостомли до ст. Котомки.</b>							
1	80/45	Деревянный мостъ съ пластинымъ поломъ . . . . .	—	1884	5	3,33	2
2	82/47	Деревянный открытый мостъ . . . . .	—	1882	4,5	4	0,6
5	83/48	Деревянный мостъ съ пластинно-досчатымъ поломъ, балочной системы . . . . .	—	1853	14	4	2,5
10	86/51	Кирпичная труба . . . . .	—	1855	10,85	2,5	1,66
12	88/53	Тоже . . . . .	—	1853	17,5	4	3,66
15	91/56	Мостъ на кирпичныхъ стѣнкахъ съ рельсовыми переводами . . . . .	—	1884	1	3,33	0,96
16	92/57	Деревянный мостъ балочный . . . . .	—	1877	10	4	3 1/2
16	93/58	Деревянный мостъ съ пластиннымъ поломъ . . . . .	—	1852	4	4	0,66

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1910 году.							Наименование работъ.
Перестройка.				Исправление.			
Въ сажняхъ.			На сумму.		На сумму.		
Дли-на.	Ши-рина.	Вы-сота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	149	12	Смѣненъ настилъ моста и замѣнена часть рѣшетника (матеріалы съ моста № 75).
—	—	—	—	—	—	30	Мелкій ремонтъ.
—	—	—	—	—	8	74	Мелкій ремонтъ настила и рѣшетника (изъ матеріала съ моста № 75).
<b>VIII ПЕРЕГОНЪ</b>							
<b>Отъ ст. Гостомли до ст. Котомки.</b>							
—	—	—	—	—	—	30	Мелкій ремонтъ.
—	—	—	—	—	28	—	Смѣнено 14 шт. пластинъ настила.
—	—	—	—	—	2	56	Мелкій ремонтъ.
—	—	—	—	—	71	33	Ремонтировано лѣвое нижнее крыло, со вставкою кирпичей на цементъ.
—	—	—	—	—	26	58	Ремонтирована штукатурка.
—	—	—	—	—	2	—	Мелкій ремонтъ.
—	—	—	—	—	3	52	Т о ж е.
—	—	—	—	—	—	60	Т о ж е.

№№ верствъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
<b>IX ПЕРЕГОНЪ.</b>							
<b>Отъ ст. Котомки до ст. Головинки.</b>							
1	95/60	Рельсовый мостикъ . . . . .	—	1875	1,40	4	0,57
2	96/61	Кирпичная труба . . . . .	—	1852	9,53	1,5	0,35
					Діам.		
4	97/62	Деревянный открытый мостъ . . . . .	—	1883	3	4	0,69
<b>Итого</b>			—	—	—	—	—

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1910 году.						Наименованіе работъ.	
Перестройка.			Исправленіе.				
Въ саженьяхъ.			На сумму.				
Дли- на.	Ши- рина.	Вы- сота.	Руб.	Коп.	Руб.		Коп.
—	—	—	—	—	3	10	Ремонтированы кирпичныя стѣнки.
—	—	—	—	—	41	54	Исправлена кладка крыльевъ со вставкою кирпичей и заливкою трещинъ цементомъ.
—	—	—	—	—	21	15	Смѣнено 5 свай 4 ар. 5 в., и 10 устойчивыхъ ступень 3 ар. 5 в.
—	—	—	251	55	5270	06	
			5521 р. 61 к.				

Handwritten text, possibly a title or header, appearing as a faint bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, possibly a section header or a list item, appearing as a faint bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, possibly a paragraph or a list item, appearing as a faint bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, possibly a paragraph or a list item, appearing as a faint bleed-through from the reverse side of the page.



# **ВѢДОМОСТЬ**

о перестройкѣ и исправленіи мостовыхъ сооружений  
на Воронежскомъ шоссе въ предѣлахъ Орловской  
губерніи

за 1910 годъ.

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
<b>I ПЕРЕГОНЪ.</b>							
Отъ границы Тульской губ. до ст. Площанской.							
10	<sup>3</sup> / <sub>17</sub>	Клементьевская труба . . . . .	—	1860	6,5	2,50	1,90
<b>II ПЕРЕГОНЪ.</b>							
Отъ ст. Площанской до гор. Ельца.							
—	—	На мелкій ремонтъ по перегону	—	—	—	—	—
<b>III ПЕРЕГОНЪ.</b>							
Отъ гор. Ельца до ст. Викулинской.							
19	<sup>40</sup> / <sub>0</sub>	Деревянный мостикъ . . . . .	—	1888	3,00	3,33	0,50
—	—	Мелкій ремонтъ трубъ по перегону	—	—	—	—	—
<b>IV ПЕРЕГОНЪ.</b>							
Отъ ст. Викулинской до гор. Задонска.							
12	<sup>0</sup> / <sub>0</sub>	Деревянный мостикъ . . . . .	—	1888	3,00	3,32	0,50
Итого . . . . .			—	—	—	—	—

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1910 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ сажняхъ.			На сумму.		На сумму.		
Дли-на.	Ши-рина.	Вы-сота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	12	95	Мелкій ремонтъ трубы съ заливкою мѣстами цементомъ лотка трубы.
—	—	—	—	—	21	40	Подмазка трубъ цементомъ.
—	—	—	—	—	11	45	Передѣлка периль.
—	—	—	—	—	7	80	Подмазка трубъ цементомъ.
—	—	—	—	—	13	55	Передѣлка периль.
—	—	—	—	—	67	15	

Список работ, выполненных в 1910 году

Наименование работ

№ п/п	Вид работ	Сумма в руб.	Сумма в коп.
-------	-----------	--------------	--------------

Монтаж электросети в здании

12

Установка аппаратуры

10

Ремонт проводов

11

Проверка изоляции

10

Установка приборов

13

17



## В Ъ Д О М О С Т Ь

### суммъ разныхъ поступлений за 1910 годъ.

Оставалось отъ 1909 года. . . . . 3576 р. 27 к.

#### Въ 1910 году поступило:

Арендной платы за сдачу разнымъ лицамъ шоссе-  
ныхъ резервовъ . . . . . 712 р. 72 к.

Отъ Орловскаго электрическаго трамвая за разборку  
мостовой на Подольско-Харьковскомъ шоссе у  
Москов. вор., для прокладки временнаго рель-  
соваго пути. . . . . 142 р. 86 к.

Отъ Риги-Орловской желѣзной дороги за пере-  
стройку шоссе у путепровода. . . . . 215 р. 59 к.

Возвратъ излишне выданныхъ въ жалованье ремонт-  
нымъ рабочимъ. . . . . 13 р. 82 к.

Отъ продажи негоднаго имущества . . . . . 11 р. 50 к.

---

И т о г о . 1096 р. 49 к.

Всего прихода съ остаткомъ. . . . . 4672 р. 76 к.


#### Въ 1910 году израсходовано:

Выдано въ пособіе женѣ бывшаго техника дорож-  
наго отдѣла А. А. Воронцовой. . . . . 300 р. — к.

Выдано бухгалтеру дорожного отдѣла В. Н. Нико-  
лаеву въ единовременное пособіе. . . . . 65 р. — к.

Выдано технику А. М. Сигачеву дополнительного содержания за исполнение обязанностей запасного техника . . . . .	82 р. 67 к.
Выдано А. Н. Тычинину въ безвозвратное пособие.	35 р. — к.
Перечислено въ дорожный капиталъ, неправильно выписанное дополнительное содержание технику А. М. Сигачеву. . . . .	14 р. — к.
Выдано присяжному повѣренному А. І. Кржевскому за веденіе дѣлъ . . . . .	30 р. 98 к.
Отослано въ Карачевскую мужскую гимназію за правоученіе дѣтей умершаго дорожного мастера Улеріанова . . . . .	40 р. — к.
Израсходовано за счетъ трамвая за разборку мостовой у Московскихъ воротъ для прокладки временнаго рельсоваго пути и на приведеніе мостовой въ прежній видъ. . . . .	121 р. 15 к.
<hr/>	
Итого . . . . .	688 р. 80 к.
Остатокъ на 1-е января 1911 года . . . . .	3983 р. 96 к.



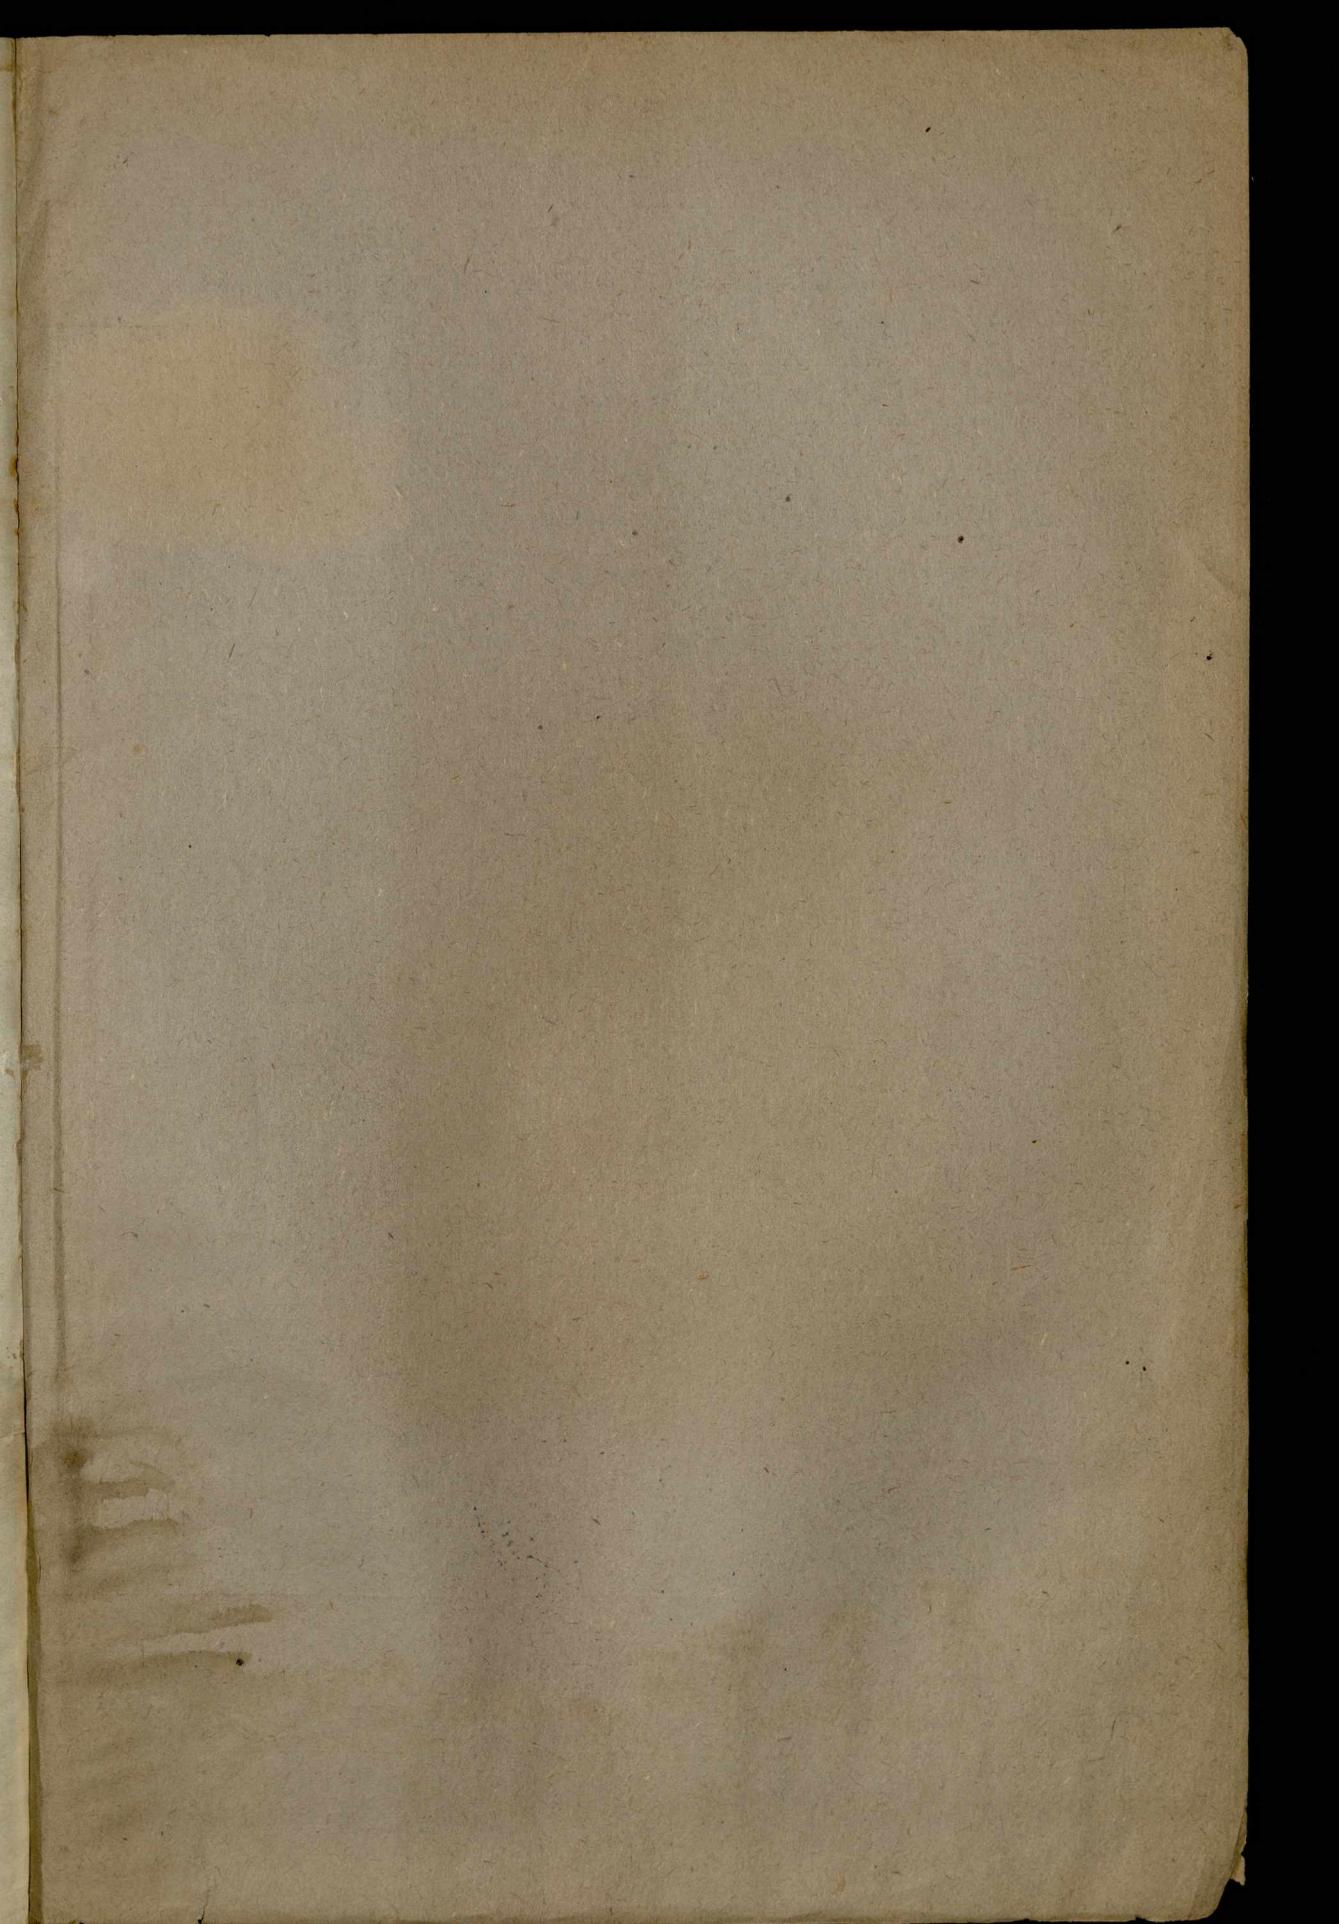

18

